


Schuurmiddelen

Abrasifs

Abrasives

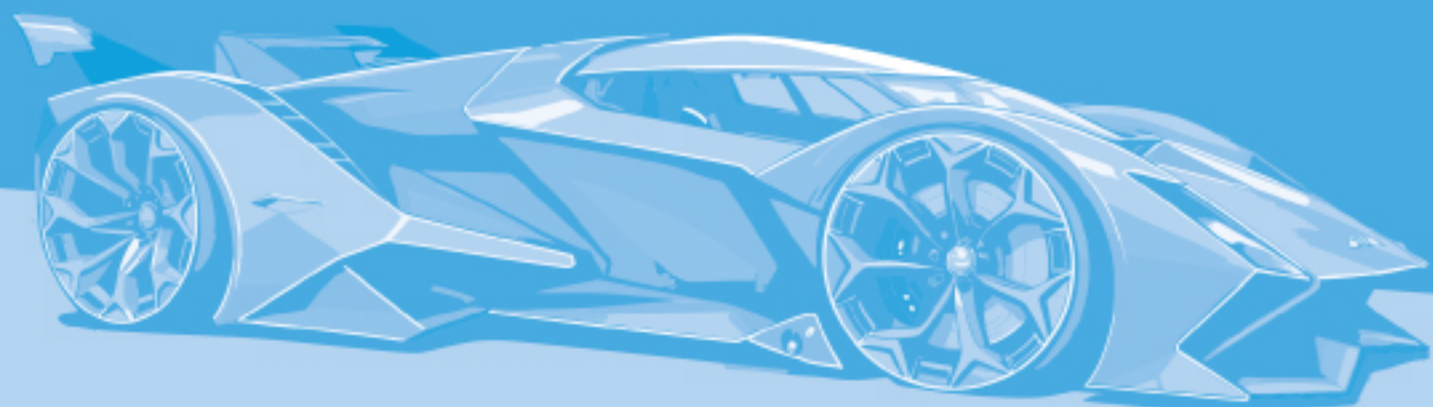

2

CARBO TECH® THE ORIGINAL ABRASIVE

CARBORED™


Made in Canada



 Hoogwaardige en hoogpresterende schuurmiddelen, flexibel en duurzaam dankzij het unieke productieproces dat dit buitengewone product uitzonderlijke eigenschappen geeft die wereldwijd gewaardeerd worden. Het heeft een hoge snijcapaciteit, uniformiteit en consistentie in slijtage, een gelijkmatige afwerking en een lange levensduur. Carbored™ wordt gebruikt op verfproducten, metaal, hout, composieten, kunststoffen, enz. in vele sectoren, waaronder de auto-industrie, scheepvaart, luchtvaart, industrie en meubelindustrie.


 Abrasif de haute qualité et de haute performance, flexible et durable grâce à son processus de production inimitable qui confère à ce produit extraordinaire des caractéristiques exceptionnelles appréciées dans le monde entier. Il possède une capacité de coupe élevée, une uniformité et une constance d'abrasion, une uniformité de finition et une longue durée de vie. Carbored™ est utilisé sur les produits de peinture, le métal, le bois, les composites, les plastiques, etc. dans de nombreux secteurs dont l'automobile, la marine, l'aviation, l'industrie et l'ameublement.

 High quality and performance abrasive, flexible and long lasting. Due to a unique production process this special product is appreciated all over the world. Very good cutting capability, uniform and regular structure, long lasting, it gives homogeneous finishing. Carbored™ can be used on painted metal, wood, composite, plastic materials, etc. in many sectors including Car refinishing, Marine, Aviation, Industrial Manufacturing, Furnishing.

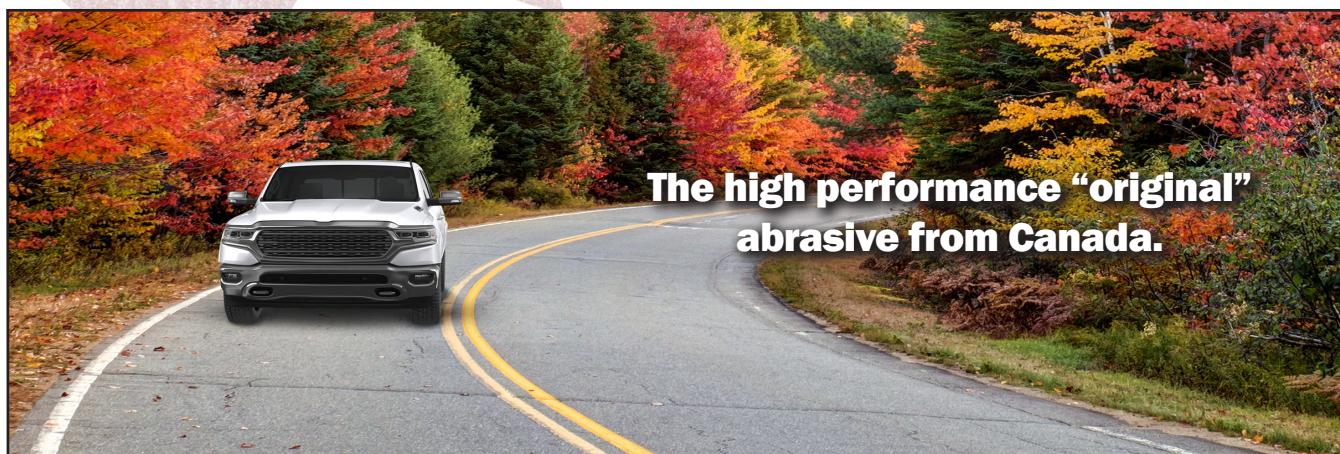

CARBORED™

Made in Canada

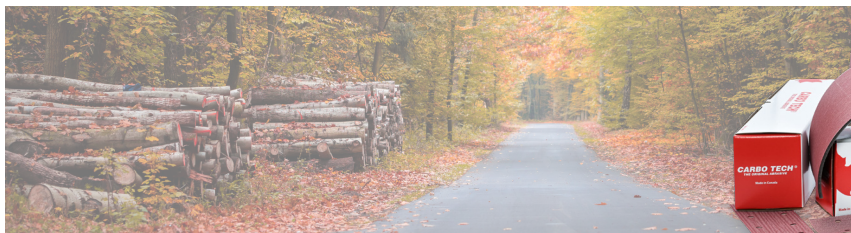

Schuurmiddel: Premium warmtebehandeld aluminiumoxide. **Drager:** Zeer flexibele B-type latexpapier, versterkt met vezels. **Bindmiddel:** Hars op hars. **Strooiing:** Open. **Anti-verstopping:** Speciale behandeling met zinkstearaat. **Kleur:** Gemarmerd rood

Abrasif: Oxyde d'aluminium premium thermo-traité. **Support:** Papier au latex fibro-renforcée type B très flexible. **Liant:** Résine sur résine. **Poudrage:** ouvert. **Anti-encrassement:** Traitement spécial avec stéarate de zinc. **Couleur:** Rouge veiné.

Abrasive: Thermo-treated premium aluminum oxide. **Support:** Very flexible fiber-reinforced latex type B paper. **Binder:** Resin over resin. **Coating:** open. **Anti-clogging:** Special treatment with zinc stearate. **Color:** Veined red.

REF.					P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P400	P500	P600	P800	P1000
NEW 725.15015	Ø 150 mm		15	100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
725.12509	Ø 125 mm		8+1	100 pcs.	GRIP	■		■	■		■		■	■				
725.15015S	Ø 150 mm SOFT		15	20 pcs.	GRIP									■	■	■	■	■
NEW 725.12509S	Ø 125 mm SOFT		8+1	20 pcs.	GRIP										■		■	■
NEW 725.75000	Ø 75 mm		/	50 pcs.	GRIP	■		■	■	■	■		■	■	■			
NEW 725.75000S	Ø 75 mm SOFT		/	20 pcs.	GRIP									■		■	■	
725.70198	70 x 198 mm		8	100 pcs.	GRIP	■		■	■	■	■	■	■	■				
NEW 725.70420	70 x 420 mm		14	100 pcs.	GRIP	■		■	■	■	■	■	■	■				
725.115230	115 x 228 mm		10	100 pcs.	GRIP	■		■	■	■	■		■	■				
725.11550	115 mm x 50 m		/	1 pcs.	/	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■		
NEW 725.11520	115 mm x 20 m precut: 140 mm NEW SIZE		/	4 pcs.	/				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

ULTRA FLEX FINISH™

Made in Japan



CARBO TECH®

THE ORIGINAL ABRASIVE



 Schuurmiddel op superflexibele polymeerfilm, ideaal voor fijne afwerkingen en het verwijderen van lakfouten. De verschillende kleuren maken een snelle identificatie van de korrelgrootte mogelijk.

Altijd te gebruiken met steunschijven en pads met microgrip.

Schuurmiddel: Aluminiumoxide **Drager:** Flexibele film. **Bindmiddel:** Hars op hars. **Strooiing:** Open

 Abrasif sur film polymère super flexible pour le ponçage de finition et l'élimination des défauts de peinture. Les différentes couleurs permettent d'identifier immédiatement la taille des grains de coupe.


Utilisez toujours des tampons de ponçage et des tampons avec micro grip.

Abrasif: Oxyde d'aluminium. **Support:** Film flexible. **Liant:** Résine sur résine. **Poudrage:** Ouverte.

 Abrasive on super flexible polymer film for finishing sanding and for removing paint defects. Different colours allow immediate identification of the cutting grit size. **Always use backing pads and foam pads with micro grip.**

Abrasive: Aluminum oxide. **Support:** Flexible film. **Binder:** Resin on resin. **Coating structure:** Open.

REF.					P400	P600	P800	P1200	P1500	P2000	P2500	P3000	P4000
725.0481	Ø 152 mm		15	25 pcs.	MICRO GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■
725.0480	Ø 75 mm		/	50 pcs.	MICRO GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■
725.0482	130 x 170 mm precut: 85 mm		/	25 pcs.	MICRO GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■
NEW 725.0483	29 x 35 mm		/	200 pcs. (25 sheets x 8)	ADHESIVE					■	■		■
NEW 725.0484	Ø 34 mm		/	150 pcs. (25 sheets x 6)	ADHESIVE					■	■		■

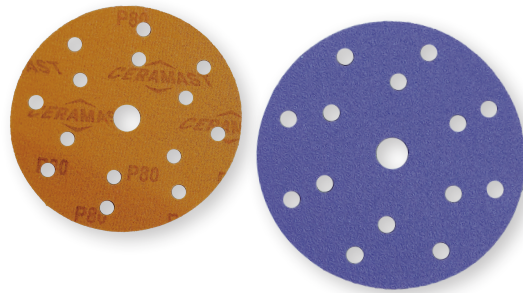

 Ceramast is een schuurmiddel op film, vervaardigd met keramische korrels, dat een constante en superieure snijcapaciteit biedt en een aanzienlijk langere levensduur heeft dan conventionele schuurmiddelen. Dankzij het brede assortiment korrelgroottes kan de ideale schijf worden gekozen voor elke fase van het werk, van grof schuren tot nauwkeurige afwerking, wat zorgt voor hoogwaardige resultaten en maximale efficiëntie. Ceramast is inzetbaar in diverse sectoren, waaronder de automobiellindustrie, de scheepvaart en de industrie, en is geschikt voor zowel droog als nat schuren.

Schuurmiddel: keramisch aluminium. **Drager:** polyesterfilm **Bindmiddel:** hars op hars. **Strooiing:** open **Kleur:** Paars.

 Ceramast est un abrasif sur film fabriqué avec des grains céramiques, garantissant une capacité de coupe supérieure constante et une durée de vie significativement plus longue par rapport aux abrasifs conventionnels moyens. La large gamme de grains disponibles permet de sélectionner le disque idéal pour chaque phase de travail, du ponçage grossier à la finition précise, assurant des résultats de haute qualité et une efficacité maximale. Ceramast peut être utilisé dans de nombreux secteurs, notamment l'automobile, le nautique, l'industrie, etc., et est adapté au ponçage à sec ou humide.

Abrasif: Aluminium céramique. **Support:** Film polyester. **Liant:** Résine sur résine. **Dispersion:** Ouverte. **Couleur:** Violet.

 Ceramast is a film-on-abrasive made with ceramic grains, ensuring a constant superior cutting capacity and a significantly longer lifespan compared to average conventional abrasives. The wide range of available grits allows you to select the ideal disc for each work phase, from heavy sanding to precise finishing operations, ensuring high-quality results and maximum efficiency. Ceramast can be used in many sectors including Automotive, Nautical, Industrial, etc. and is suitable for dry or wet sanding.

Abrasive: Ceramic aluminum. **Support:** Polyester film. **Binder:** Resin over resin. **Coating:** Open. **Color:** Purple.

REF.					P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P320	P400	P500	P600	P800	P1000	P1200	P1500	P2000	P3000
172.0171	Ø 150 mm 	15	50/100 pcs.	GRIP																		



VISOMAX ABRASIFS

 Velcro schuurschijven Ø20 mm en Ø32 mm op filmbasis

VOORDELEN

- Schuurschijven met zeer hoge prestaties
- Op filmbasis (geen papier), scheurbestendig
- Zeer lange levensduur
- Te gebruiken met de volgende micro-velcro steunschijven:
 - Ø18 mm: 14PZ018-541-174 (groen, soepel), 14PZ018-535-174 (geel, medium), 14PZ018-583-172 (rood, hard)
 - Ø30 mm: 14PZ030-541-174 (groen, soepel), 14PZ030-535-174 (geel, medium), 14PZ030-583-172 (rood, hard)

 Disques abrasifs VELCRO ronds Ø20mm et Ø32 mm Sur base film

AVANTAGES

- Disques à poncer très haute performance
- Sur base film (non papier), indéchirables
- Très longue durée de vie
- A utiliser avec les supports micro-velcro suivants :
 - Ø18 mm : 14PZ018-541-174 (vert, souple), 14PZ018-535-174 (jaune, moyen) ou 14PZ018-583-172 (rouge, dur)
 - Ø30 mm : 14PZ030-541-174 (vert, souple), 14PZ030-535-174 (jaune, moyen) ou 14PZ030-583-172 (rouge, dur)

 Velcro sanding discs Ø20 mm and Ø32 mm on film backing

ADVANTAGES

- High-performance sanding discs
- Film backing (not paper), tear-resistant
- Very long lifespan
- To be used with the following micro-velcro backing pads:
 - Ø18 mm: 14PZ018-541-174 (green, soft), 14PZ018-535-174 (yellow, medium), 14PZ018-583-172 (red, hard)
 - Ø30 mm: 14PZ030-541-174 (green, soft), 14PZ030-535-174 (yellow, medium), 14PZ030-583-172 (red, hard)



 Velcro schuurschijven rond Ø75 mm – Hoge prestaties op filmbasis

 Disques abrasifs VELCRO ronds Ø75mm - Haute performance Sur base film

 Velcro sanding discs round Ø75 mm – High performance with film backing



SANDING KIT

Schuurkit / Kit de ponçage / Sanding kit

 Volledige kit voor het verwijderen van stofinsluitingen en het herstellen van koplampen. Deze set is speciaal samengesteld om alles wat nodig is in één verpakking te bieden, zodat er efficiënt en professioneel gewerkt kan worden.

 Kit complet pour l'élimination des saletés et la restauration des phares. Le kit est conçu pour avoir tout ce dont vous avez besoin pour travailler efficacement et professionnellement dans un seul emballage.

 Complete kit for dirt removal and headlight restoration. The kit is designed to have everything you need to work efficiently and professionally in a single package.



REF.	DESCRIPTION	
471.0840	MINI PALM-SIZED RANDOM ORBITAL SANDER - orbita 2,5 mm - Ø 76 mm - without dust extraction	1 pcs.
172.0140.400	EXEL MINI DISC 75 mm SF GRIP P400 - Conf. 100 discs	1 pcs.
172.0140.600	EXEL MINI DISC 75 mm SF GRIP P600 - Conf. 100 discs	1 pcs.
172.0140.800	EXEL MINI DISC 75 mm SF GRIP P800 - Conf. 100 discs	1 pcs.
172.0140.1200	EXEL MINI DISC 75 mm SF GRIP P1200 - Conf. 100 discs	1 pcs.
172.0140.1500	EXEL MINI DISC 75 mm SF GRIP P1500 - Conf. 100 discs	1 pcs.
172.0474.2000	MIRROR FINISH P2000 - DISC Ø 75 mm attacco GRIP - Conf. 20 pieces	1 pcs.
172.0474.3000	MIRROR FINISH P3000 - DISC Ø 75 mm attacco GRIP - Conf. 20 pieces	1 pcs.
171.0305	MINI SANDING BACKING PAD Ø 75 mm 6-HOLE GRIP FASTENING WITH STANDARD PITCH 5/16"	1 pcs.
171.0595	SOFT INTERFACE PAD Ø 75 mm H 10 mm - GRIP FASTENING WITHOUT HOLES	1 pcs.
910.2035	Carrying case	1 pcs.

MANUAL BACKING PAD Ø 35 MM

Handschoorblok ø 35 mm
Tampon manuel ø 35 mm



MICRO GRIP

REF. 171.0530

 Handschoorblok voor gebruik met mini-schijfjes. Voorzien van een harde zijde en een semi-harde zijde met rubberen drager, evenals een zachte interface om verschillende hardheden aan te passen aan elke werksituatie.

 Tampon pour le ponçage manuel avec des mini disques abrasifs. Équipé d'un côté rigide et d'un côté semi-rigide avec support en caoutchouc ainsi qu'une interface douce pour obtenir différentes duretés pour chaque exigence de travail.

 Manual backing pad for abrasive mini-discs. This pad has both rigid and semi-rigid side with rubber support and a soft interface to fit different sanding needs.



ADHESIVE

REF. 171.0532

REF.				
171.0530	Ø 35 mm	HARD - MEDIUM	MICRO GRIP	1 pcs.
171.0532	Ø 35 mm	HARD - MEDIUM	Adhesive	1 pcs.

GOLD STAR™

NEW!




 Veelzijdig schuurmiddel met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Geschikt voor elk type voorbereidings- en afwerkingswerk in sectoren zoals carrosserie, industrie, scheepvaart, composieten, kunststof, metaal en hout. **Schuurmiddel:** aluminiumoxide. **Drager:** papier type C-D. **Bindmiddel:** hars op hars. **Strooiing:** open. **Anti-verstopping:** Stearato. **Kleur:** Geel.

 Abrasif polyvalent et ductile, avec un excellent rapport qualité-prix. Indiqué pour tous types de produits de préparation et de finition dans les secteurs de la carrosserie, de l'industrie, du nautique, des composites, du plastique, du métal et du bois. **Abrasif:** Oxyde d'aluminium. **Support:** Papier type C-D. **Liant:** Résine. **Poudrage:** Ouverte. **Anti-encrassement:** stéarate. **Couleur:** Jaune.

 Flexible multi-purpose abrasive, with an excellent quality-price ratio. Recommended for all kind of preparation and finishing product in Car Refinish, Industrial manufacturing, Marine, Composite, Plastic, Metal and Wood industries. **Abrasive:** Aluminum oxide. **Support:** C-D type Paper. **Binder:** Resin. **Coating structure:** Open. **Anti-clogging:** Stearate. **Color:** Yellow.

REF.					P40	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P400	P500	P600	P800	P1000
172.2160	Ø 150 mm 	15	50/100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
172.2161	Ø 150 mm 	/	50/100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
172.2166	Ø 200 mm 	8	50/100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■			
172.0220	70 x 125 mm 	/	50/100 pcs.	GRIP			■	■	■		■	■	■	■	■	■	■			
172.0225	70 x 420 mm 	14	50/100 pcs.	GRIP		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■				
172.0235	115 x 230 mm 	10	50/100 pcs.	GRIP			■		■	■	■		■		■	■	■	■		
172.2167	230 x 280 mm 	/	50/100 pcs.	/		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
172.2165	115 mm x 50 m 	/	1 pcs.	/		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
172.2170	115 mm x 25 m 	/	1 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
NEW 172.0413	SOFT 115 mm x 25 m precut: 125 mm 	/	4 pcs.	/						■	■	■			■	■	■	■	■	

STAR NET™ “No Dust”



 Schuurmiddel op netstructuur voor maximale stofafzuiging tijdens het schuren, waarmee het probleem van verstopping, typisch bij traditionele schuurmiddelen, wordt geëlimineerd. Het resultaat is een uiterst doeltreffend en krachtig schuurmiddel, ideaal voor primers en plamuren in de carrosseriebouw, scheepsbouw, interieurafwerking/bouw, lakken, verven en vernissen, kunststof en composieten, metalen, staal en alle houtsoorten. Het schuren verloopt sneller en gelijkmatiger dankzij de mogelijkheid tot visuele controle tijdens het schuren, wat de snelheid, levensduur en afwerkingskwaliteit aanzienlijk ten goede komt. Ook de werkomgeving profiteert: deze blijft schoner en gezonder, wat het comfort en de veiligheid van de gebruiker verhoogt.

Schuurmiddel: Aluminiumoxide. **Drager:** Net van polyamide/polyesterweefsel. **Bindmiddel:** Hars **Strooiing:** Gesloten.

Anti-verstopping: Zinkstearaat

 Abrasif sur support à mailles pour obtenir une aspiration maximale des poussières de ponçage et éliminer le problème de encrassement typique des abrasifs traditionnels. Le résultat est un abrasif très efficace et performant sur les apprêts et les mastics pour la carrosserie, les bateaux, la décoration / le bâtiment, les émaux, les peintures et les laques, les plastiques et les composites, les métaux, l'acier et tous les types de bois. Le ponçage est plus rapide et plus uniforme car il permet un contrôle visuel pendant le ponçage, ce qui favorise la rapidité, la durabilité et la qualité de finition. L'environnement de travail en bénéficie également, car il est plus propre et plus sain pour l'opérateur. **Abrasif:** Oxyde d'aluminium. **Support:** Filet en tissu polyamide/polyester. **Liant:** Résine. **Poudrage:** Fermée. **Anti-encrassement:** stéarate de zinc.

 Abrasive net to get the best sanding dust suction and to avoid the typical clogging problem of traditional abrasives. Very efficient and high performance abrasive on most surfaces in many industries (carbody shop, marine, building, wood and general industries). Thanks to visual control during sanding, work is faster and uniform, with long lasting and high quality results. The working environment stays cleaner and healthier. **Abrasive:** Aluminum oxide. **Support:** Polyamide/polyester fabric net. **Binder:** Resin. **Coating structure:** Closed. **Anti-clogging:** Zinc stearate.

REF.				P60	P80	P100	P120	P150	P180	P240	P320	P400	P500	P600	P800
172.0603	Discs	Ø 75 mm	50 pcs.	GRIP	■		■	■	■	■	■	■			
172.0601	Discs	Ø 125 mm	50 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■			
172.0600	Discs	Ø 150 mm	50 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
172.0602	Discs	Ø 200 mm	50 pcs.	GRIP		■	■		■	■	■	■			
172.0604	Discs	Ø 225 mm	50 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■	■				
172.0610	Sheets	70 x 125 mm	50 pcs.	GRIP		■	■	■	■	■	■	■		■	■
172.0612	Sheets	75 x 198 mm	50 pcs.	GRIP		■	■	■	■	■	■	■			
172.0614	Sheets	70 x 420 mm	50 pcs.	GRIP		■	■	■	■	■	■	■			
172.0616	Sheets	115 x 228 mm	50 pcs.	GRIP		■	■	■	■	■	■	■			
172.0605	Rolls	75 mm x 10 m	1 pcs.	GRIP		■	■	■	■	■	■	■			
172.0606	Rolls	115 mm x 10 m	1 pcs.	GRIP		■	■	■	■	■	■	■			

SCHUURMATERIALEN

STAR LINE FOAM™



Zeer flexibel en zacht schuurmiddel, ideaal voor het handmatig droog schuren van voorbereidings - en afwerkproducten op onregelmatig, gebogen en moeilijk bereikbare oppervlakken. **Schuurmiddel:** Aluminiumoxide **Drager:** Latexpapier type A en schuim- **Bindmiddel:** Hars op hars. **Strooiing:** Semigesloten. **Kleur:** Goudgeel



Abrasif extrêmement souple et flexible, idéal pour le ponçage manuel à sec des produits de préparation et de finition sur surfaces irrégulières, les courbes et les parties difficiles d'accès. **Abrasif:** Oxyde d'aluminium. **Support:** Papier au latex type A et éponge. **Liant:** Résine sur résine. **Poudrage:** semi-ouverte. **Couleur:** Jaune or.



Very soft and flexible abrasive, recommended for dry sanding of primers and coatings on difficult surfaces. **Abrasive:** Aluminum oxide **Support:** Type A latex paper and sponge. **Binder:** Resin over resin. **Coating structure:** Semi-open. **Color:** Golden yellow

REF.			P150	P180	P220	P240	P320	P400	P500	P600	P800	P1000
172.0410	115 mm x 25 m precut: 125 mm	4 pcs.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

PRO LINE RED GRIP



REF. 172.0304



Aggressief schuurmiddel voor het schuren van metaal, verf, kunststof, hout en algemeen schuurwerk in diverse industriële sectoren.

Schuurmiddel: Aluminiumoxide / Korund. **Drager:** Papier type E **Bindmiddel:** Hars **Strooiing:** Gesloten. **Kleur:** Oxiderood



Abrasif agressif pour le ponçage des métaux, des peintures, des plastiques, du bois et pour le ponçage général dans plusieurs secteurs industriels.

Abrasif: Oxyde d'aluminium/Corindon. **Support:** Papier type E. **Liant:** Résine. **Poudrage:** Fermée. **Couleur:** Rouge oxyde.



Strong abrasive for sanding metals, paints, plastic, wood and other surfaces.

Abrasive: Aluminum oxide/Corundum. **Support:** type E Paper. **Binder:** Resin. **Coating structure:** Closed. **Color:** oxide red.



REF. 172.0302

REF.					P40	P60	P80	P100	P120	P150
172.0304	Ø 150 mm	/	50/100 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■	■
172.0302	Ø 150 mm	15	50/100 pcs.	GRIP	■	■	■	■		■

PRO LINE RED



REF. 172.0308

 Zeer flexibel schuurmiddel voor het handmatig droog schuren van lakken en email, kunststof, metalen en hout. Geschikt voor gebruik in de industrie, auto- en industriële carrosseriebouw, en meubelproductie. **Schuurmiddel:** aluminiumoxide/korund. **Drager:** latexpapier type C-D **Bindmiddel:** hars. **Strooiing:** gesloten **Kleur:** Oxirood.

 Abrasif très flexible pour le ponçage manuel à sec des peintures et vernis, des plastiques, des métaux et du bois. Indiqué pour l'industrie, la carrosserie automobile et industrielle, l'ameublement. **Abrasif:** Oxyde d'aluminium/Corindon. **Support:** Papier au latex type C-D. **Liant:** Résine. **Poudrage:** Fermée. **Couleur:** Rouge oxyde.

 Very flexible abrasive for manual dry sanding of paints and enamels, plastic, metals, wood. Recommended for Industrial manufacturing, car refinish and Automotive OEM, Furniture. **Abrasive:** Aluminum oxide / Corundum. **Support:** C-D type latex paper. **Binder:** Resin. **Coating structure:** Closed. **Color:** oxide red.



REF 172.0309

REF.				P40	P60	P80	P100	P120	P150	P180	P220
172.0308	115 mm x 50 m	1 pcs.	NO	■	■	■	■	■	■	■	■
172.0309	115 mm x 5 m	1 pcs.	NO	■	■	■	■	■	■	■	■

ZRC™



 Zeer agressief schuurmiddel voor zwaar gebruik. Schijven op een drager van zwaar papier die een lange levensduur garandeert. Geschikt voor het schuren van vlakke oppervlakken van roestvrij staal, metalen, ruw hout en hardhout. **Abrasivo:** 100% Zirconio. **Supporto:** Carta tipo F (300 g/mq). **Legante:** Resina. **Cosparsione:** Chiusa.

 Abrasif très agressif pour les travaux difficiles. Disques sur support en papier épais qui garantit une longue durée. Convient pour le ponçage des surfaces plates d'acier inoxydable, de métaux, de bois brut et de bois dur. **Abrasif :** 100% zirconium. **Support :** Papier type F (300 g/mq). **Liant :** Résine. **Cosparsion :** Fermée.

 Very aggressive abrasive for heavy works. Heavy paper based disc for long lasting warranty. Suitable for sanding stainless steel, metals, raw wood and hardwood flat surfaces. **Abrasive:** 100% Zirconium. **Support:** F paper type (300 g / mq). **Binder:** Resin. **Coating structure:** Closed.

REF.				P40	P60	P80	P100	P120
172.2010	Ø 150 mm	50 pcs.	GRIP	■	■	■	■	■

SCHUURMATERIALEN

STAR LINE FIBER™

 Zeer flexibel schuurvlies voor het matteren van oppervlakken en het creëren van een ideale basis voor de volgende laklaag. Kan aan beide zijden worden gebruikt, droog of nat, met de machine of met de hand. Ideaal voor gebogen en gevormde oppervlakken. De schijven kunnen worden gebruikt met een schuurmachine met de "SUPERgrip" interface, artikelcode 171.0590. **Schuurmiddel:** aluminiumoxide (VF), siliciumcarbide (UF). **Drager:** non-woven doek. **Bindmiddel:** hars op hars. **Strooiing:** driedimensionaal.

 Fibre abrasive très flexible pour opacifier les surfaces et créer les bases pour la peinture ultérieure. Elle peut être utilisée sur les deux faces, à sec ou humide, à la machine ou à la main. Idéale pour les surfaces courbes et profilées. Les disques peuvent être utilisés avec une ponceuse en utilisant le code de l'interface "SUPERgrip" 171.0590. **Abrasif:** Oxyde d'aluminium (VF), carbure de silicium (UF). **Support:** TNT tissu non tissé. **Liant:** Résine sur résine. **Poudrage:** tridimensionnelle.

 Very flexible abrasive fiber for matting surfaces and create a base coat for the succeeding painting steps. It can be used on both sides, dry or wet, by machine or by hand. Ideal on curved surfaces. Disc can fit with a sander using the "SUPERgrip" interface code 171.0590. **Abrasive:** Aluminum oxide (VF), Silicon carbide (UF). **Support:** Non-woven fabric. **Binder:** Resin over resin. **Coating structure:** Three-dimensional.

ROLLS



REF.			COLOUR	VERY FINE ±360	ULTRA FINE ±1500
172.0432	115 mm x 10 m	1 pcs.			
172.0434	115 mm x 10 m	1 pcs.			

SHEETS



REF.			COLOUR	VERY FINE ±360	ULTRA FINE ±1500
172.0442	152 x 229 mm	10 pcs.			
172.0444	152 x 229 mm	10 pcs.			

HALF SHEETS



REF.			COLOUR	VERY FINE ±360	ULTRA FINE ±1500
172.0452	115 x 280 mm	10 pcs.			
172.0454	115 x 280 mm	10 pcs.			

DISCS




REF.				COLOUR	VERY FINE ±360	ULTRA FINE ±1500
172.0462	Ø 150 mm	10 pcs.	GRIP			
172.0464	Ø 150 mm	10 pcs.	GRIP			
172.0465	Ø 150 mm	10 pcs.	GRIP with COD. 171.0590			


FIBER GLOBAL™



REF. 172.0470.360



REF. 172.0470.800



REF. 172.0470.1500



Schuurvlies, ideaal voor het matteren van cataforese en bijzonder harde lakken of email. Het onderscheidt zich door zijn duurzaamheid, flexibiliteit, effectiviteit en kostenefficiëntie. **Schuurmiddel:** aluminiumoxide (VF), siliciumcarbide (XF en UF). **Drager:** non-woven doek. **Bindmiddel:** hars op hars. **Strooiing:** driedimensionaal.

Fibre abrasive idéale pour opacifier la cataphorèse et les peintures ou les émaux particulièrement durs. Elle se distingue par sa résistance, sa flexibilité, son efficacité et sa rentabilité. **Abrasif:** Oxyde d'aluminium (VF), Carbure de silicium (XF et UF). **Support:** TNT tissu non tissé. **Liant:** Résine sur résine. **Poudrage:** tridimensionnelle.

Abrasive fiber perfect for matting cataphoresis and very hard paints or enamels. It stands out for its strength, flexibility, effectiveness and cost saving. **Abrasive:** Aluminum oxide (VF), Silicon carbide (XF and UF). **Support:** Non-woven fabric. **Binder:** Resin over resin. **Coating structure:** Three-dimensional.

REF.				COLOUR	VERY FINE ±360	EXTRA FINE ±800	ULTRA FINE ±1500
172.0470.360	115 x 230 mm	25 pcs.	NO				
172.0470.800	115 x 230 mm	25 pcs.	NO				
172.0470.1500	115 x 230 mm	25 pcs.	NO				

Manual backing pad Ø 150 mm

Handschoorpad Ø 150 mm
Tampon manuel Ø 150 mm



Handschoorpad zonder stofafzuiging, geschikt voor schuurschijven Ø 150 mm.


Tampon pour le ponçage manuel, sans aspiration, pour disques abrasifs Ø 150 mm.

Manual sanding pad, without suction, for Ø 150 mm abrasive discs.

REF.				
171.0535	Ø 150 mm	HARD	GRIP	1 pcs.

Manual flex pad Ø 150 mm

Flexibele handschoorpad Ø 150 mm
Tampon manuel flex Ø 150 mm



Flexibele handschoorpad zonder stofafzuiging, geschikt voor schuurschijven Ø 150 mm. Dankzij de dwarsnedes is hij geschikt voor vlakke en bolle oppervlakken.

Tampon flexible pour le ponçage manuel, sans aspiration, pour disques abrasifs Ø 150 mm. Grâce aux coupes transversales, il est indiqué pour les surfaces planes et convexes.


Flexible manual sanding pad, without suction, for Ø 150 mm abrasive discs. Thanks to its cross cuts it can be use both on flat and convex surfaces.

REF.				
171.0537	Ø 150 mm	HARD	GRIP	1 pcs.

SCHUURMATERIALEN

Manual flex pad

Flexibele handschuurpad
Tampon manuel flex



 Tampon flexibel pour le ponçage manuel, sans aspiration pour feuilles abrasifs. Grâce aux coupes transversales, il est indiqué pour les surfaces planes et convexes.

 Tampon flexible pour le ponçage manuel, sans aspiration pour feuilles abrasifs. Grâce aux coupes transversales, il est indiqué pour les surfaces planes et convexes.

 Flexible manual sanding pad, without suction, suitable for abrasive sheets. Thanks to its cross cuts it can be use both on flat and convex surfaces.

REF.				
171.0539	70x125 mm	HARD	GRIP	1 pcs.

Manual backing pad

Handmatige steunschijf
Tampon de ponçage



 Rubberen schuurblok voor handmatig nat schuren met schuurvellen zonder klittenband.

 Tampon en caoutchouc pour le ponçage manuel humide avec des feuilles abrasives sans raccord grip.

 Rubber pad for wet manual sanding with abrasive sheets without grip (grip mounting system).

REF.			
171.0550	70x125 mm	HARD	1 pcs.

Manual backing pad

Handmatige steunschijf
Tampon manuel



 Kunststof schuurblok voor handmatig schuren. De twee zijdelingse veren zorgen voor het vastklemmen van het schuurpapier. Met de zelfklevende grip-aanpassing, REF 171.0617, kan het ook worden gebruikt met klittenband-schuurmiddelen.

 Tampon en plastique pour le ponçage manuel. Les deux ressorts latéraux permettent de verrouiller le papier abrasif. Avec la modification du grip adhésif REF. 171.0617, il peut également être utilisé avec des abrasifs avec raccord grip.

 Plastic pad for manual sanding. The two lateral springs block the abrasive paper. This pad can be used with grip abrasives applying grip adhesive adapter REF. 171.0617.

REF.			
171.0555	105 x 215 mm	HARD	1 pcs.

Multifunction backing pad Ø 150 mm

Multifunctionele steunschijf Ø 150 mm

Tampons multifonctionnels Ø 150 mm



 Handschuurmachine met stofafzuiging, ideaal voor het werken met schuurschijven Ø 150 mm op vlakke, holle en bolle oppervlakken dankzij de 3 meegeleverde adapters. Wordt geleverd met Ø 21 en 29 mm aansluitingen en een regelklep voor stofafzuiging

 Ponceuse manuelle avec aspiration, idéale pour travailler avec disques abrasifs Ø 150 mm sur des surfaces planes, concaves et convexes grâce aux 3 adaptateurs inclus dans le kit. Complet avec raccord Ø 21 e 29 mm et valve de régulation d'aspiration.

 Manual sanding pad with air suction ideal for working with 150 mm diam. abrasive discs. It can be used on flat, concave and convex surfaces thanks to 3 adapters included. It is supplied with 21-29 mm diam. connections and air suction setting valve.

REF.					
171.0220	Ø 150 mm	37	HARD	GRIP	1 pcs.

Adapters:



Manual pad kit Ø 150 mm

Set handschuurblokken Ø 150 mm

Kit tampons manuels Ø 150 mm -



 Set van 6 handschuurpads zonder stofafzuiging, geschikt voor Ø 150 mm schuurschijven. Aanbevolen voor vlakke, holle en bolle oppervlakken, en moeilijk bereikbare zones.

 Kit composé de 6 tampons pour le ponçage manuel, sans aspiration, avec disques abrasifs Ø 150 mm. Indiqués pour les surfaces planes, concaves et convexes et les zones d'accès difficile.

 Six pads kit for manual sanding, without suction, with Ø 150 mm abrasive discs. Suitable for flat, concave and convex surfaces and areas hard to be reached.


REF.				
171.0230	Ø 150 mm	HARD	GRIP	1 pcs.



SCHUURMATERIALEN

MANUAL BACKING PAD

Modulaire handschuurpad
Tampon modulable manuel



REF. 171.0541



Handschuurpad zonder stofafzuiging.

Met de harde plaat en de zachte interface kan een pad worden samengesteld met verschillende hardheden, afhankelijk van de schuurbehoefte.




Tampon pour le ponçage manuel, sans aspiration.

Avec la plaque rigide et l'interface douce, on peut composer un tampon avec des duretés différentes pour chaque exigence de ponçage.



Manual backing pad, without suction.

Rigid support and soft interface allow to make a pad with different hardness to fit different sanding needs.




REF. 171.0540

REF.				
171.0541	70 x 125 mm	MEDIUM	GRIP	1 pcs.
171.0540	70 x 125 mm	SOFT, MEDIUM & HARD	GRIP	1 pcs.

DUAL DENSITY MANUAL BACKING PAD WITH MICRO GRIP

Handschuurpad met dubbele dichtheid en microklittenband

Tampon de ponçage à double densité avec micro grip



Tampon de ponçage manuel à double densité, dur/doux, avec attache micro-grip. A utiliser avec les feuilles de finition Ultra Flex code 725.0482



Tampon de ponçage manuel à double densité, dur/doux, avec attache micro-grip. A utiliser avec les feuilles de finition Ultra Flex code 725.0482




Hard/soft dual density manual sanding pad with micro grip attachment. For use with Ultra Flex Finish sheets code 725.0482

REF.				
171.0545	70 x 120 mm	HARD & SOFT	MICRO GRIP	1 pcs.

RUBBER MINI BACKING PAD

Rubberen handpad
Tampon en caoutchouc

NEW!



Mini-handpad voor handmatig schuren.

Te gebruiken met de zelfklevende afwerkingsrectangles Ultra Flex, code 725.0483.



Mini-tampon pour le ponçage manuel.

A utiliser avec les rectangles adhésifs de finition Ultra flex cod. 725.0483




Mini pad for manual sanding.

For use with Ultra flex finish adhesive rectangles cod. 725.0483

REF.				
171.0533	29 x 35 x 15 mm	HARD	Adhesive	1 pcs.

STEEL SPREADER

Stalen plamuurmes
Spatule en acier

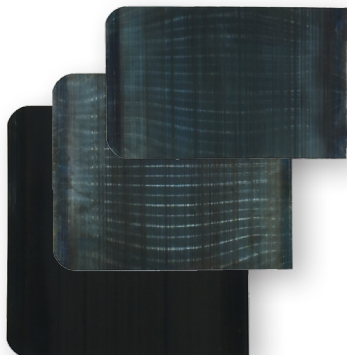

Stalen plamuurmes van gehard C67 verenstaal, geschikt voor plamuurwerkzaamheden.



Spatule en acier harmonique trempé C67, indiquée pour l'application du mastic.



Steel spreader made of hardened C67-steel, for putty application.

REF.			
176.1520	120 x 80 mm	0,25 mm	10 pcs.
176.1521	120 x 100 mm	0,25 mm	10 pcs.
176.1522	120 x 120 mm	0,25 mm	10 pcs.

JAPANESE SPREADER

Japanse plamuurmessen
Spatules japonaises



Japanse plamuurmessen van flexibel metaal met handgreep in kunststof. Set bestaande uit 4 spatels.



Spatules japonaises en métal souple avec poignée en plastique. Kit composé de 4 spatules.



Japanese spreaders made of flexible metal with plastic handle. 4 spreaders kit.

REF.			
176.1540	50 - 80 - 100 - 120 mm x 125 mm	0,5 mm	1 pcs.

PLASTIC SPREADER

Plastiek plamuurmes
Spatule en plastique



Spatel van oplosmiddelbestendig polypropyleen, met afgeronde hoeken.



Spatule en polypropylène résistant aux solvants, avec des coins arrondis.



Polypropylene spreader, solvents resistant. Rounded angles.

REF.			
176.1500	115 x 80 mm	1 mm	10 pcs.

SCHUURMATERIALEN

STAR LINE MINI GRIP FINISHING™



Mini-folieschijven, waterdicht en flexibel, voor het droog schuren van lakfouten (stofinsluitingen en druijpers), handmatig of machinaal. **Schuurmiddel:** Aluminiumoxide / korund **Drager:** Latexpapier type B. **Bindmiddel:** Hars **Strooiing:** Gesloten.



Mini disques abrasifs, imperméables et flexibles, pour le ponçage des défauts de peinture (saleté et coulures), à la main ou à la machine. **Abrasif:** Oxyde d'aluminium/Corindon. **Support:** Papier au latex type B. **Liant:** Résine. **Poudrage:** Fermée



Flexible and waterproof mini abrasive discs for dry sanding of painting flaws, manual or by machine. **Abrasive:** Aluminum oxide/Corundum. **Support:** Paper. **Binder:** Resin. **Coating structure:** closed.

REF.				P1500	P2000	P2500	P3000
172.0535	Ø 35 mm	100 pcs.	GRIP	■	■	■	■

STAR LINE MINI ADHESIVE™



Mini-schijven, waterdicht en flexibel, voor het schuren van lakfouten (zoals stofinsluitingen en druijpers), zowel handmatig als machinaal, geschikt voor droog en nat gebruik. **Schuurmiddel:** siliciumcarbide. **Drager:** latexpapier type B **Bindmiddel:** hars **Strooiing:** gesloten **Kleur:** grijs



Mini disques abrasifs, imperméables et flexibles, pour le ponçage des défauts de peinture (saletés et coulures), à la main ou à la machine, à sec ou à l'eau. **Abrasif:** Carbone de silicium. **Support:** Papier au latex type B. **Liant:** Résine. **Poudrage:** Fermée. **Couleur:** Gris.



Abrasive mini discs, waterproof and flexible, for sanding painting flaws, manual or by machine, dry or wet. **Abrasive:** Silicon carbide. **Support:** Type B latex paper. **Binder:** Resin. **Coating structure:** Closed. **Color:** Grey.

REF.				P2000	P2500	P3000
172.0555	Ø 35 mm	100 pcs.	Adhesive	■	■	■

DFS™



REF. 172.0425.F



REF. 172.0425.SF



REF. 172.0425.EF



Tweeledig schuursponsje met hoge flexibiliteit, ideaal voor droog en nat schuren van sterk afgeronde en geprofileerde oppervlakken. Zeer duurzaam, afspoelbaar en herbruikbaar. **Schuurmiddel:** aluminiumoxide



Éponge abrasive double face avec une grande flexibilité, idéale pour le ponçage à sec et humide des surfaces très arrondies et profilées. Très résistant, rincable et réutilisable. **Abrasif:** oxyde d'aluminium.



Two sided, lightweight, flexible sanding sponges Ideal for dry and wet sanding, it moulds easily to surface contours High resistant, non-cracking, it is rinsable and reusable. **Abrasive:** Aluminum oxide.

REF.				COLOR	FINE ±400	SUPER FINE ±600	EXTRA FINE ±1000
172.0425.F	120 x 96 x 12,5 mm	10 pcs.	NO		■		
172.0425.SF	120 x 96 x 12,5 mm	10 pcs.	NO			■	
172.0425.EF	120 x 96 x 12,5 mm	10 pcs.	NO				■

MIRROR FINISH™



Fijn afwerkschuurmiddel op textiel, bevestigd op flexibele spons voor perfecte aanpassing aan elke ondergrond. Uitstekend geschikt voor nat schuren, zowel handmatig als machinaal, bij werkzaamheden zoals uitvlakken, matteren en polijsten.

Schuurmiddel: siliciumcarbide **Drager:** textiel op spons **Bindmiddel:** hars.
Strooiing: speciale "Mirror Finish" Mirror Finish. **Kleur:** grijs.



Abrasif de finition en tissu sur éponge souple pour s'adapter à toutes les surfaces. Exceptionnel pour le ponçage humide, à la main ou à la machine, dans les opérations de nuance, de matage et de polissage. **Abrasif:** Carbure de silicium. **Support:** Tissu sur éponge. **Liant:** Résine. **Poudrage:** special Mirror Finish. **Couleur:** Gris



Very flexible finishing abrasive based on a flexible sponge to be adaptable to any surface. Perfect for wet, manual or by machine sanding, in blending, matting and polishing operations. **Abrasive:** Silicon carbide. **Support:** Fabric on sponge.

Binder: Resin. **Coating structure:** special Mirror Finish. **Color:** Grey.



REF.				P1000	P2000	P3000	P4000
172.0472	Ø 150 mm	15 pcs.	GRIP	■	■	■	■
172.0474	Ø 75 mm	20 pcs.	GRIP	■	■	■	■

ABRASIVE BLOCK


Schuurblok
Bloc abrasif



REF. 172.2500



REF. 172.2501



REF. 172.2503



REF. 172.2505



Hard schuurmiddel van koolstofhoudend materiaal voor het verwijderen van lakdefecten (zoals stofinsluitingen en druipers) en voor het voorbereiden van het oppervlak op polijsten. Uitsluitend nat gebruiken om krassen te voorkomen; de blokjes moeten langdurig in water worden ondergedompeld vóór gebruik. Na gebruik droog bewaren in de bijgeleverde houder, vochtig maar niet ondergedompeld.



Abrasif rigide en matériau carbone pour éliminer les défauts de peinture (saleté et coulures) et préparer la surface au polissage. Ils sont utilisés seulement lorsqu'ils sont mouillés pour éviter les rayures en maintenant les blocs immergés dans l'eau pendant une longue période. Après utilisation, mettez-les dans leur récipient et gardez-les humides mais pas immergés.



Carbon based rigid abrasive for removing painting flaws and preparing the surface for polishing. To be used only wet to avoid scratches. After use, store it in its box and keep it moist.

REF.			COLOUR	800	1500	3000
172.2500	50 x 20 x 20 mm	5 pcs.		■		
172.2501	50 x 20 x 20 mm	5 pcs.			■	
172.2503	50 x 20 x 20 mm	5 pcs.				■
172.2505	90 x 20 x 45 mm	5 pcs.		cleaning sponge		
172.2506.KIT	-	1 pcs.	-	1 x 172.2500 - 172.2501 - 172.2503 - 172.2505		



REF. 172.2506.KIT

SCHUURMATERIALEN

DSC-R™ Surface Conditioning Disc



 Surface Conditioning schuurschijven met snelwisselsysteem type R, gemaakt van non-woven nylonweefsel geïmpregneerd met schuurkorrels. De schijf is bevestigd aan een mannelijke schroefpen voor snelle montage op de bijpassende steunschijf. Geschikt voor gebruik met haakse slijpers voor het ontlakken, satijneren en afwerken van alle metaalsoorten. Aanbevolen voor toepassingen met hoge mechanische belasting. Het Surface Conditioning schuurmateriaal is ontwikkeld om de hoogste kwaliteit te leveren op het gebied van duurzaamheid, snijvermogen en afwerkingsgraad. Het verwijdert oppervlaktefouten en zorgt in één bewerking voor een gewenste afwerking: schoon, glad en zonder bramen. **Toepassingsmaterialen:** staal, roestvast en gelegeerd staal, gietijzer, aluminium en non-ferrometalen. **Schuurmiddel:** aluminiumoxide / korund.

 Disques abrasifs en Surface Conditioning avec fixation à changement rapide type R, en tissu non-tissé de nylon imprégné de granulés abrasifs. Le disque est ancré à un axe fileté mâle pour permettre un montage rapide sur le plateau dédié. Il est utilisé avec des ponceuses angulaires pour le décapage, le satinage et la finition de tous les types de métaux. Il est recommandé pour les applications avec de fortes contraintes mécaniques. Le pivot fileté garantit une excellente fixation du disque qui ne se déplace pas pendant l'application. L'abrasif en Surface Conditioning est développé pour offrir la plus haute qualité en termes de durabilité, capacité de coupe et de finition. Il élimine les imperfections sur les surfaces, permet d'obtenir la finition désirée en une seule opération en générant des surfaces propres, lisses et sans bavures. **Matériaux d'application:** acier, acier inoxydable et alliés, fonte, aluminium, matériaux non ferreux. **Abrasif:** oxyde d'aluminium / corindon.

 Quick change surface Conditioning abrasive discs with R fastening system, made with nylon non-woven fabric with abrasive grains. The disc is anchored to a male threaded pin to allow quick assembly on the appropriate pad. It is used with angular sanders for pickling, glazing and finishing all types of metals. It is recommended for applications with strong mechanical stress. The Surface Conditioning abrasive is developed to offer the highest quality in terms of durability, cutting capacity and finishing. It removes imperfections on surfaces so to obtain the desired finish in a single operation, making clean, smooth and smudges-free surfaces. **Application surfaces:** Steel, stainless steel and alloys, cast iron, aluminum, non-ferrous materials. **Abrasive:** Aluminum oxide / corundum.

REF.		 MAX		GRIT	COLOUR	
172.3051.CS	Ø 51 mm	23.000	Type R	Coarse		50 pcs.
172.3051.ME	Ø 51 mm	23.000	Type R	Medium		50 pcs.
172.3051.VF	Ø 51 mm	23.000	Type R	Very fine		50 pcs.
172.3051.UF	Ø 51 mm	23.000	Type R	Ultra fine		50 pcs.
172.3076.CS	Ø 76 mm	18.000	Type R	Coarse		25 pcs.
172.3076.ME	Ø 76 mm	18.000	Type R	Medium		25 pcs.
172.3076.VF	Ø 76 mm	18.000	Type R	Very fine		25 pcs.
172.3076.UF	Ø 76 mm	18.000	Type R	Ultra fine		25 pcs.



Used with Ø 51-76 mm Pad

Related product

REF.		DESCRIPTION			
171.2051	Ø 51 mm	Schijf / Pad / Plateau	perno/shaft Ø 6 mm	Type R	1 pcs.
171.2076	Ø 76 mm	Schijf / Pad / Plateau	perno/shaft Ø 6 mm	Type R	1 pcs.
471.0859	-	Mini haakse slijper / Mini angular sander Mini ponceuse angulaire	-	-	1 pcs.