

Afplakken & Bescherming

Masquages & Protections

Masking & Protections



AFPLAKKEN & BESCHERMING

WONDERMASK® LITE+ PLUS



 Milieuvriendelijke lakbeschermfolie (met cutter) statisch, lakopslopend voor watergebaseerde lakken. Geschikt voor vochtige en droge carrosserie. Tape bestendig - Kleefband repositioneerbaar. De middel breedtes in plaats van papier (minder restafval). Hittebestendig tot 125°C (o.a. onder infrarood droging).

 Film de marouflage écologique (avec cutter) statique et adhérent pour peintures hydrosolubles. Convient pour carrosserie humide et sèche. Résistant au tape et repositionnable. Les largeurs moyennes en remplacement du papier (diminution de déchets) Haute température jusqu'à 125°C (e.a. séchage infrarouge).


 Eco-friendly masking film (with cutter), static and adhesive, suitable for water-based paints. Suitable for wet and dry car bodies. Tape-resistant and repositionable. Standard widths to replace paper (reduced waste). High heat resistance up to 125°C (e.g. infrared drying).



Speciale voorwaarden per palet / Conditions spéciales par palette Special conditions per pallet / Special conditions per pallet

REF.		
AS317117	25 cm x 800 m	RL
AS318063	38 cm x 500 m	RL
AS317116	60 cm x 800 m	RL
AS317115	90 cm x 800 m	RL
AS317113	200 cm x 400 m	RL
AS317112	4 m x 150 m	RL
AS317111	5 m x 120 m	RL
AS317110	6 m x 100 m	RL

WONDERMASK® AQUAFIT

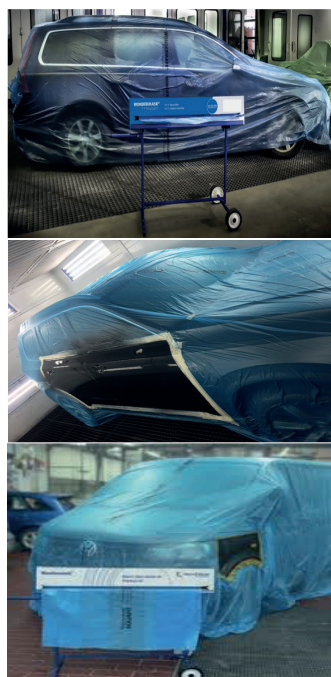

 Milieuvriendelijke lakbeschermfolie (met cutter), blauw doorschijnend, statisch en lakopslopend. Geschikt voor vochtige en droge carrosserie. Voor waterafdonbare lakken en VOC conform laksystemen. 1 zijde vochttopslopend - Bestendig tot 110°C.

 Film de marouflage écologique (avec cutter), bleu transparent, statique et adhérent la peinture. Convient pour carrosserie humide et sèche. Pour peintures hydrosolubles et systèmes conformes COV. Absorbant l'humidité 1 face - Résistant jusqu'à 110°C.

 Eco-friendly masking film (with cutter), transparent blue, static and paint-adhesive. Suitable for wet and dry car bodies. Designed for water-based paints and VOC-compliant systems. Moisture-absorbing on one side – heat resistant up to 110°C.



Speciale voorwaarden per palet / Conditions spéciales par palette Special conditions per pallet / Special conditions per pallet

REF.		
AS317729	4 m x 150 m	RL
AS317725	5 m x 120 m	RL
AS317724	6 cm x 100 m	RL

SMARTMASK®



 Milieuvriendelijke HDPE lakbeschermfolie, wit transparant, statisch en lakopsorpend. Ideaal voor SUV, vrachtwagens en vans te maskeren.

 Film HDPE écologique de marouflage, blanc transparent, statique et absorbant la peinture. Idéal pour masquer les SUV, camions et camionnettes.

 Eco-friendly HDPE masking film, white transparent, static and paint-absorbent. Ideal for masking SUVs, trucks, and vans.



125°C
110°C
Heat resistant
up to

Speciale voorwaarden per palet / Conditions spéciales par palette
Special conditions per pallet / Special conditions per pallet

REF.		
AS316314	4 m x 300 m	RL
AS317559	5 m x 120 m	RL
AS317560	6 m x 100 m	RL

PROTECTHENE ECONOMY



 HDPE afdekfolie transparant, niet lakopsorpend. Voertuig moet droog zijn alvorens het afdekken.

 Film HDPE transparent de masquage, non absorbant de peinture. Le véhicule doit être sec avant de le couvrir.

 Transparent HDPE masking film, non-paint-absorbent. The vehicle must be dry before covering.



125°C
110°C
Heat resistant
up to

Speciale voorwaarden per palet / Conditions spéciales par palette
Special conditions per pallet / Special conditions per pallet

REF.		
AS302213	380 cm x 200 m	RL

AFPLAKKEN & BESCHERMING

MASKING FILM WITH ADHESIVE TAPE

Kunststof met tape

Film de masquage avec ruban adhésif



REF. 185.3006



HDPE-folie (high-density polyethyleen) met kleefband van 19 of 25 mm voor het snel maskeren van voertuigen en het beschermen van oppervlakken. Hittebestendig tot 80°C en voorzien van een coronabehandeling aan de buitenzijde voor een goede hechting van de verf. Langs de lengteas ook met de hand af te scheuren.



Film en polyéthylène HDPE haute densité avec bande adhésive de 19 ou 25 mm, pour le masquage rapide des véhicules et pour la protection des surfaces. Résistant jusqu'à 80°C et avec traitement corona externe pour assurer l'adhésion de la peinture. Peut également être coupé à la main dans le sens de la longueur.



HDPE polyethylene high density film with 19 or 25 mm adhesive tape suitable for quick vehicles masking and for surface protection. It is resistant up to 80 ° C and has an external treatment in order to guarantee paint adhesion. It can be hand-cutted at lengthwise direction.

COD.			
182.0550	35 cm x 22,5 m	80°C	20 pcs.
182.0551	60 cm x 22,5 m	80°C	16 pcs.
182.0552	90 cm x 22,5 m	80°C	16 pcs.
182.0553	120 cm x 22,5 m	80°C	16 pcs.
182.0554	180 cm x 22,5 m	80°C	15 pcs.
182.0556	260 cm x 22,5 m	80°C	12 pcs.
182.0558*	360 cm x 22,5 m	80°C	14 pcs.
185.3006	Cottellino / Cutter / Ciseaux / Cuchillo		10 pcs.

*Adhesive tape in the centre of the masking film

TRANSMASK 110°C



REF. 185.3006



HDPE polyethyleen folie met hoge dichtheid voor elektrostatische afdekking. Hittebestendig tot 110°C en geschikt voor zowel solvent- als watergedragen lakken. De buitenbehandeling garandeert een goede hechting van de verf.



Film en polyéthylène HDPE pour le masquage électrostatique, résistant jusqu'à 110°C, pour les peintures solvantées et à l'eau. Avec traitement corona externe pour assurer l'adhésion de la peinture sur toute la surface.



HDPE polyethylene high density film for electrostatic masking. It is resistant up to 110°C and suitable for solvent and water paints. The external treatment guarantees paint adhesion.

REF.		ROLL		
182.0145	400 cm x 150 m	Ø 13 x 97 cm	110°C	1 pcs.
182.0149	400 cm x 300 m	Ø 17 x 97 cm	110°C	1 pcs.
182.0143	MAXI 540 cm x 100 m	Ø 13 x 97 cm	110°C	1 pcs.
185.3006	Zakmes / / Ciseaux / Cutter			10 pcs.



HY-MASK 160°C



 Film en polyéthylène et polyamide multicouche pour le masquage de grande épaisseur, 18 microns, électrostatique, résistant jusqu'à 160°C, pour les peintures solvantées et à l'eau. L'adhérence de la peinture est garantie sur les deux surfaces.

 Film en polyéthylène et polyamide multicouche pour le masquage de grande épaisseur, 18 microns, électrostatique, résistant jusqu'à 160°C, pour les peintures solvantées et à l'eau. L'adhérence de la peinture est garantie sur les deux surfaces.

 Polyethylene and multilayer polyamide masking film; 18 micron thickness; electrostatic. It is resistant up to 160° C and suitable for solvent and water based paints. Paint adhesion is guaranteed on both surfaces.

REF..		ROTOLO / ROLL		
182.0156	400 cm x 100 m	Ø 15 x 107 cm	160°C	1 pcs.

HY-MASK 200°C



 Transparente polyesterfolie, hittebestendig tot 200°C, speciaal ontworpen om de wanden van spuitcabines met endothermische stralingspanelen te beschermen.

 Film en polyester transparent résistant jusqu'à 200°C, spécialement réalisé pour protéger les parois des cabines de peinture équipées de panneaux radiants endothermiques.

 Transparent Polyester film resistant up to 200°C. It is recommended for protection of walls into painting cabin equipped with endothermic radiant panels.

REF.		ROTOLO / ROLL		
182.0171	230 cm x 100 m	Ø 10 x 230 cm	200°C	1 pcs.

RAPID MASK

4 in 1




 Film pour le masquage et la protection des cabines de peinture de carrosserie. Réalisé en collant un ruban spécial en papier de riz et quatre feuilles de PEHD préalablement pliées et pourvues d'une prédécoupe sur la partie supérieure.

 Film pour le masquage et la protection des cabines de peinture de carrosserie. Réalisé en collant un ruban spécial en papier de riz et quatre feuilles de PEHD préalablement pliées et pourvues d'une prédécoupe sur la partie supérieure.

 Film for the masking and protection of bodywork spray booths. Made by adhering a special rice paper tape and four HDPE sheets previously folded and provided with a pre-cut on the top.

REF..		ROTOLO / ROLL		
182.0530	240 cm x 18 m (x 4 fogli / sheets)	Ø 8 x 70 cm	140°C	1 pcs.

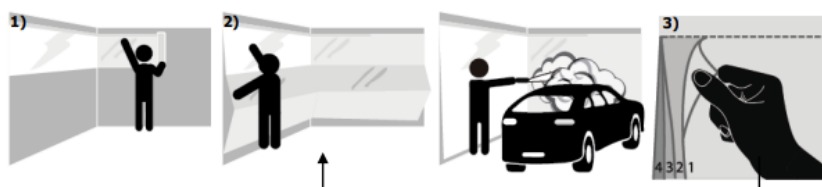

AFPLAKKEN & BESCHERMING

PROTECTIVE SHEET

Afdekzeil

Film de protection



 Kunststof afdekfolie op rol van hoogwaardig HDPE-polyethyleen met een dikte van 10 micron, een lengte van 30 meter en verkrijgbaar in twee verschillende breedtes: 180 en 240 cm.

 Couverture plastique en rouleau de polyéthylène haute densité d'une épaisseur de 10 Mycron, d'une longueur de 30 m et de deux largeurs différentes : 180 et 240 cm.

 High-density polyethylene tarpaulin with a thickness of 10 Mycron, length 30 m and two different widths: 180 and 240 cm

REF.		
182.0118	180 cm x 30 m	12 pcs.
182.0124	240 cm x 30 m	12 pcs.



PE LAMINATED WHITE PAPER

Wit afdekmaskerpapier in polyethyleen

Papier à revêtement polyéthylène blanche



 Afplakpapier 42 g/m², met glanzende binnen- of buitenzijde, waterbestendig.
Kleur: wit

 Papier de marouflage 42 g/m², avec brillant interne ou externe, résistant à l'eau.
Couleur: blanc

 Water resistant masking paper (42 g/ sq.m.) with internal or external PE lamination (gloss).
Colour: white

Internal glossy side		External glossy side	
REF..	REF.		
181.0150.10	181.0151.10	h. 10 cm x 150 m	4 pcs.
181.0150.15	181.0151.15	h. 15 cm x 150 m	4 pcs.
181.0150.30	181.0151.30	h. 30 cm x 150 m	2 pcs.
181.0150.45	181.0151.45	h. 45 cm x 150 m	2 pcs.
181.0150.60	181.0151.60	h. 60 cm x 150 m	2 pcs.
181.0150.85	181.0151.85	h. 85 cm x 150 m	2 pcs.
181.0150.100	181.0151.100	h. 100 cm x 150 m	2 pcs.

NL: Altre misure disponibili su richiesta

FR: Autres mesures disponibles sur demande

GB: Other sizes available on request

PROTECTFILM



 Zelfklevende en sterke PE folie voor de kortstondige bescherming van beschadigde voertuigen, gebroken ruiten, binnendeur paneel. Geen resten na verwijdering.


 Film PE adhésive pour la protection temporaire de véhicules accidentés, vitres et phares endommagés, panneaux intérieurs de portes. Aucun résidu après application.

 Adhesive PE film for the temporary protection of damaged vehicles, broken windows and headlights, and interior door panels. Leaves no residue after removal.

Groen transparant (sterkte) of blauw (minder zelfkl.)
Vert transparent (très adhésif) ou bleu (moins adhésif)
Transparent green (high adhesion) or blue (lower adhesion)

REF.		
AS304760 GR / VERT	60 cm x 100 m / 90 µm	RL
AS304761 GR / VERT	90 cm x 100 m / 90 µm	RL
AS309979 BL / BLEU	60 cm x 100 m / 90 µm	RL

PROTECTFILM XTRA




 Zelfklevende PE folie voor de kortstondige bescherming van beschadigde voertuigen, gebroken ruiten- en koplampen, deurbekleding, ontbrekend carrosserie elementen. Stevig en zeer bestendig. **Kleur:** transparant.

 Film PE adhésive pour la protection temporaire de véhicules accidentés, vitres et phares endommagés, garniture de portes intérieurs, élément de carrosserie manquant. Solide et extrêmement résistant. **Couleur:** transparent

 Adhesive PE film for temporary protection of damaged vehicles, broken windows and headlights, interior door panels, and missing body parts. Strong and highly durable. Color: transparent

REF.		
AS304762	60 cm x 100 m / 100 µm	RL

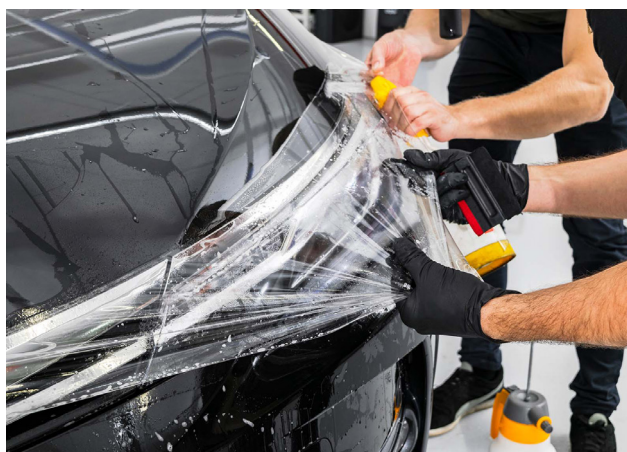

AFPLAKKEN & BESCHERMING

WONDERMASK® WPS



NL Afdekfilm uitrekbaar voor velgenschildering. Beschermst tegen laknevel, water en scheurvast. Uitstekende lakhechting. De band dient niet gedemonteerd te worden, geen tape nodig.

FR Film de protection extensible pour peintures de jantes. Résistant à l'eau et aux déchirures. Protège des brouillards et accroche la peinture. Le démontage du pneu est superflu ainsi que l'utilisation du ruban de masquage.

UK Stretchable protective film for rim painting. Water- and tear-resistant. Protects against overspray and holds paint well. No need to remove the tire or use masking tape.



REF.		
AS312406	1300 x 1300 mm	BOX 80

PROTECTIVE WHEEL COVER

Wielhoes

Housse de roue



NL Herbruikbare wielhoes van TNT Tyvek-stof, met elastische band rondom de volledige omtrek.

FR Housse de roue réutilisable en tissu TNT Tyvek, avec bande élastique sur toute la circonférence.

UK Reusable wheel cover made of TNT Tyvek fabric It has an elastic band along the whole circumference.

REF.		
191.0120	80 x 80 cm	8 pcs.

WHEELCOVER S-TEX



NL Herbruikbare lakbeschermhoes uit wit linnenweefsel van polyurethaan/polypropyleen. Extreem scheur en slijtvast.

FR Housse de marouflage réutilisable en toile tissée de polyuréthane/polypropylène blanc pour roues. Extrêmement résistant à l'usure et à la déchirure.

UK Reusable masking cover in white woven polyurethane/polypropylene fabric for wheels. Extremely resistant to wear and tearing.

Voor personenwagens/ Pour voitures/ For cars

REF.	KLEUR / COULEUR / COLOR	
AS30401	WIT / BLANC / WHITE	RL

Voor vrachtwagens / Pour camions / For trucks

REF.		
AS30402	1040 (H) x 1065 (B) x 430 mm (D)	RL

KRAFT MASKING PAPER

avana kraftpapier
Papier kraft avana

New size 150 m

 Papier de marouflage Kraft 40 g/m² avec brillant interne ou externe. Couleur: havane

 Papier de marouflage Kraft 40 g/m² avec brillant interne ou externe. Couleur: havane

 40 g/ sq.m. masking paper with internal or external gloss. Color: havana



Internal glossy side	External glossy side		
REF.	REF.		
181.0160.10	181.0161.10	h. 10 cm x 150 m	6 pcs.
181.0160.15	181.0161.15	h. 15 cm x 150 m	6 pcs.
181.0160.30	181.0161.30	h. 30 cm x 150 m	2 pcs.
181.0160.45	181.0161.45	h. 45 cm x 150 m	2 pcs.
181.0160.60	181.0161.60	h. 60 cm x 150 m	2 pcs.
181.0160.85	181.0161.85	h. 85 cm x 150 m	2 pcs.
181.0160.100	181.0161.100	h. 100 cm x 150 m	2 pcs.

NEW

NL: Andere afmetingen op aanvraag beschikbaar.

GB: Other sizes available on request

FR: Autres mesures disponibles sur demande



AFPLAKKEN & BESCHERMING

MASKING TAPE 60°C / Maskeringstape 60°C / Ruban adhésif 60°C



Multifunctionele maskeertape, hittebestendig tot 60°C gedurende 30 minuten. Specifiek voor de bouw en industrie. Papier: semi-crepe. Kleefstof: natuurrubber en solventgebaseerde harsen. Kleur: ivoor.




Ruban adhésif multifonctionnel de masquage résistant jusqu'à 60°C pendant 30 min. Spécifique pour la construction, l'industrie. Papier: semi crêpé. Adhésif: caoutchouc naturel et résines solvantées. Couleur: ivoire



Multifunctional masking tape resistant up to 60 ° C for 30 min. It is recommended for building industry, Industrial manufacturing. Semi-creped paper. Natural rubber and solvent resins adhesive. Colour: ivory

REF.				
184.0030	19 mm x 50 m	60°C x 30'	108 micron	96 pcs.
184.0031	25 mm x 50 m	60°C x 30'	108 micron	72 pcs.
184.0032	30 mm x 50 m	60°C x 30'	108 micron	60 pcs.
184.0033	38 mm x 50 m	60°C x 30'	108 micron	48 pcs.
184.0034	50 mm x 50 m	60°C x 30'	108 micron	36 pcs.

CAR MASKING TAPE 80°C / Auto-maskeertape, hittebestendig tot 80°C. / Ruban adhésif 80°C

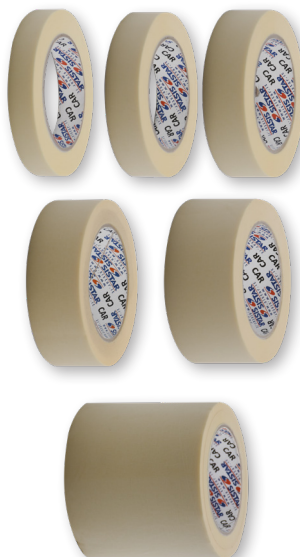

Maskeertape, hittebestendig tot 80°C gedurende 60 minuten, specifiek voor carrosserieherstellingen. Papier: half gekrept. Lijm: natuurrubber en oplosmiddelhoudende harsen. Kleur: ivoor.




Ruban adhésif de masquage résistant jusqu'à 80°C pendant 60 min., spécifique pour réparation en carrosserie. Papier : semi crêpé. Adhésif: caoutchouc naturel et résines solvantées. Couleur: ivoire



Masking tape resistant up to 80 ° C for 60 min., recommended for car repair shops. Half-creaked paper. Natural rubber and solvent resins adhesive. Colour: ivory

REF.				
184.0020	19 mm x 50 m	80°C x 60'	120 micron	96 pcs.
184.0022	25 mm x 50 m	80°C x 60'	120 micron	72 pcs.
184.0023	30 mm x 50 m	80°C x 60'	120 micron	60 pcs.
184.0024	38 mm x 50 m	80°C x 60'	120 micron	48 pcs.
184.0026	50 mm x 50 m	80°C x 60'	120 micron	36 pcs.
184.0028	100 mm x 50 m	80°C x 60'	120 micron	18 pcs.

CAR-PROF - ADHESIVE TAPE 110°C / Car-prof – afplaktape 110°C / Car-prof – ruban adhésif 110°C

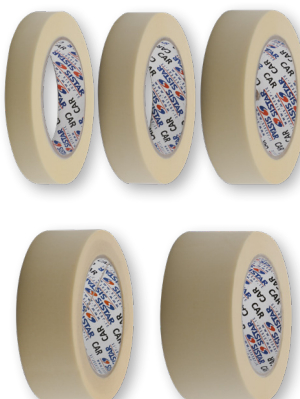

Ruban adhésif de masquage résistant jusqu'à 80°C pendant 60 min., spécifique pour réparation en carrosserie. Papier : semi crêpé. Adhésif: caoutchouc naturel et résines solvantées. Couleur: ivoire



Ruban adhésif de masquage, spécifique pour les travaux professionnels qui demande précision et haute qualité dans l'industrie automobile. Résistant à 110°C pendant 30 min. Papier: imprégné. Adhésif: caoutchouc naturel et résines solvantées. Couleur: ivoire.



Masking adhesive tape, suitable for high quality professional applications in the automotive bodyworks . Temperature Resistant up to 110 ° C for 30 min. Impregnated paper. Natural rubber and solvent resins adhesive. Colour: ivory.

REF.				
184.0010	19 mm x 50 m	110°C x 30'	125 micron	96 pcs
184.0012	25 mm x 50 m	110°C x 30'	125 micron	72 pcs
184.0013	30 mm x 50 m	110°C x 30'	125 micron	60 pcs
184.0014	38 mm x 50 m	110°C x 30'	125 micron	48 pcs
184.0016	50 mm x 50 m	110°C x 30'	125 micron	36 pcs

CAR-PROF BRIGHT YELLOW ADHESIVE TAPE*Felgele tape Car-Prof**Ruban adhésif jaune vif Car-prof***NEW!**

 Waterbestendige afplaktape in felgele kleur, met uitstekende temperatuur- en UV-bestendigheid. Bestand tegen temperaturen tot 100°C gedurende 60 minuten. Volledig waterdicht en bestand tegen rechtstreeks zonlicht. Aanbevolen verwijderingstermijn: binnen 10 dagen, maximaal 7 dagen buitenshuis.

 Ruban de masquage hydrofuge de couleur jaune vif, excellente résistance à la température et aux UV. Résiste jusqu'à 100°C pendant 60 minutes. Complètement imperméable et résistant à la lumière directe du soleil. Temps de retrait recommandé 10 jours, maximum 7 jours en extérieur.

 Bright yellow, water-resistant masking tape with excellent temperature and UV resistance. Withstands up to 100°C for 60 minutes. Completely waterproof and resistant to direct sunlight. Recommended removal time 10 days, max 7 days outdoors.



REF.				
184.0080	18 mm x 50 m	100°C x 60'	131 micron	48 pcs
184.0084	36 mm x 50 m	100°C x 60'	131 micron	24 pcs
184.0086	48 mm x 50 m	100°C x 60'	131 micron	24 pcs

WASHI RICE PAPER ADHESIVE TAPE*Washi-afplaktape van rijstpapier**Ruban adhésif en papier de riz washi*

 Een milieuvriendelijke kleefband
Deze biologisch afbreekbare tape, gemaakt van rijstpapier, is een duurzaam alternatief voor traditionele plakbanden. Licht, flexibel en sterk – hij breekt op natuurlijke wijze af zonder schadelijke resten achter te laten. Dankzij de lage ecologische voetafdruk is dit de ideale keuze voor bedrijven die waarde hechten aan hun milieuprestaties. Combineer kwaliteit en duurzaamheid met een product dat ontworpen is voor de toekomst.

 Un adhésif qui respecte la planète
Fabriqué à partir de **papier de riz**, cet adhésif biodégradable constitue une alternative écoresponsable aux rubans classiques. Léger, souple et résistant, il se dégrade naturellement sans laisser de résidus nocifs. Son empreinte écologique réduite en fait un choix idéal pour les entreprises soucieuses de leur impact environnemental. Alliez performance et durabilité avec un produit pensé pour l'avenir.

 An adhesive that respects the planet
Made from rice paper, this biodegradable tape offers an eco-friendly alternative to conventional adhesive rolls. Lightweight, flexible, and durable, it decomposes naturally without leaving harmful residues. Its reduced environmental footprint makes it an ideal choice for companies committed to sustainability. Combine performance and responsibility with a product designed for the future.



REF.				
184.0070	19 mm x 50 m	120°C x 60'	85 micron	48 pcs
184.0071	25 mm x 50 m	120°C x 60'	85 micron	36 pcs
184.0072	30 mm x 50 m	120°C x 60'	85 micron	32 pcs
184.0073	38 mm x 50 m	120°C x 60'	85 micron	24 pcs
184.0074	50 mm x 50 m	120°C x 60'	85 micron	24 pcs

AFPLAKKEN & BESCHERMING

120°C UV RESISTANT MASKING TAPE / 120°C UV-bestendige afplaktape / Ruban adhésif anti UV 120°C



 UV-bestendige afplaktape voor binnen en buiten (14 dagen). Water- en temperatuurbestendig tot 120°C gedurende 1 uur. **Lijm:** Natuurrubber **Kleur:** Blauw

 Ruban adhésif résistant aux UV pour l'intérieur et l'extérieur (14 jours). Résistant à l'eau et à température jusqu'à 120°C/1h. **Adhésif:** caoutchouc naturel. **Couleur:** bleu

 UV-resistant masking tape for indoor and outdoor applications (14 Days). It is resistant to water and temperature up to 120°C/1h. **Adhesive:** natural resin. **Colour:** blue




**WATER
RESISTANT**



REF				
184.0060	19 mm x 50 m	120°C x 60'	130 micron	96 pcs.
184.0062	25 mm x 50 m	120°C x 60'	130 micron	72 pcs.
184.0064	38 mm x 50 m	120°C x 60'	130 micron	48 pcs.
184.0066	50 mm x 50 m	120°C x 60'	130 micron	36 pcs.

BI-ADHESIVE TAPE / Dubbelzijdige kleefband / Ruban adhésif double face




 Dubbelzijdige kleefband met hoge kleefkracht in PE voor het bevestigen van emblemen en accessoires, zowel binnen als buiten. Bestand tegen oplosmiddelen, UV-straling en temperaturen tot 120°C. **Kleefstof:** acrylaat. **temperatuur de 120°C.** **Adhésif:** acrylique.

 Ruban adhésif double face à haut pouvoir adhésif en PE pour fixer des emblèmes et des accessoires à l'intérieur et à l'extérieur. Résistant aux solvants, aux rayons UV et à la température de 120°C. **Adhésif:** acrylique.

 PE biadhesive tape with very good adhesive power. It is suitable to stick emblems and accessories both indoors and outdoors. Solvents, UV and 120° C temperature resistant. **Acrylic adhesive.**

REF.				
184.0100	6 mm x 10 m	120°C	1000 micron	20 pcs.
184.0101	9 mm x 10 m	120°C	1000 micron	12 pcs.
184.0102	12 mm x 10 m	120°C	1000 micron	10 pcs.
184.0104	19 mm x 10 m	120°C	1000 micron	6 pcs.

POUTLINES TAPE / Tape voor sierlijsten / Ruban de profilage




 Dunne, flexibele PVC-afplaktape

Zeer dunne en flexibele plastificeerde PVC-tape voor het afplakken van fijne lijnen, complexe vormen en rondingen. Bestand tegen oplosmiddelen en temperaturen tot 150°C. Lijmtype: natuurrubber.

 Bande en PVC plastifiée très mince et flexible pour délimiter les lignes fines, les formes complexes et les courbes. Résistant aux solvants et à la température, de 150°C. Adhésif: caoutchouc.

 Very thin and flexible plasticized PVC tape designed to plot fine lines, complex shapes and curves. It is resistant to solvents and up to 150°C temperature resistant. Rubber Adhesive.


REF.				
184.0109	3 cm x 55 m	150°C	120 micron	10 pcs.
184.0110	6 mm x 55 m	150°C	120 micron	10 pcs.
184.0111	9 mm x 55 m	150°C	120 micron	10 pcs.
184.0112	12 mm x 55 m	150°C	120 micron	10 /pcs.
184.0113	19 mm x 55 m	150°C	120 micron	10 pcs.

HIGH TEMPERATURE ADHESIVE TAPE / Hittebestendige kleeftape /*Ruban adhésif hautes temperature*


 Polyester kleeftape bestand tot 200°C gedurende 1 uur. Specifiek voor poederlakttoepassingen en werkzaamheden bij hoge temperaturen. **Lijmlaag:** siliconen. **Kleur:** groen.

 Ruban adhésif en polyester résistant jusqu'à 200°C pendant 1 heure. Spécifique pour les peintures à poudre et pour les travaux à haute température. **Adhésif:** silicone. **Couleur:** vert.

 Polyester adhesive tape resistant up to 200°C for 1 hour. Suitable for powder coating and high temperature applications. **Silicone adhesive.** **Green colour.**



REF.				
184.0120	19 mm x 50 m	200°C x 60'	80 micron	96 pcs.
184.0121	25 mm x 50 m	200°C x 60'	80 micron	72 pcs.
184.0122	30 mm x 50 m	200°C x 60'	80 micron	60 pcs.
184.0123	38 mm x 50 m	200°C x 60'	80 micron	48 pcs.
184.0124	50 mm x 50 m	200°C x 60'	80 micron	36 pcs.

MULTIFUNCTIONELE EXTRA STERKE KLEEFBAND / Ruban adhésif multi-usage extra fort /*Multipurpose extra strong adhesive tape*

 Gelamineerde kunststof kleeftape, bedoeld voor de bescherming van de carrosserie tijdens het schuren van aangrenzende zones. Water- en UV-bestendig gedurende 20 dagen, ook geschikt voor buitenwerk en bouwwerkzaamheden. **Kleur:** blauw.

 Ruban adhésif laminé plastifié, pour la protection de la carrosserie lors du ponçage des zones adjacent. Résistant à l'eau et aux rayons UV pendant 20 jours, il est également indiqué pour les travaux d'extérieur et de construction. **Couleur:** azur.

 Plasticized fabric adhesive tape, suitable for protection of surrounding bodywork area during sanding operation. Water and UV resistant up to 20 days, it is also suitable for outdoor and building applications. **Light blue colour.**



REF.			
184.0140	50 mm x 25 m	300 micron	36 pcs.

AMERICAN TAPE / Amerikaanse tape / Ruban américain

 Polyethyleen gelamineerde kleeftape met uitstekende kleeftaak, bestand tegen kamertemperatuur en water. Verwijderbaar zonder te scheuren en met de hand afscheurbaar. **Drager:** gelamineerd PE. **Kleefstof:** hotmelt. **Kleur:** zilver.

 Ruban adhésif en polyéthylène laminé, avec un excellent pouvoir adhésif, résistant à la température ambiante et à l'eau. Amovible sans rupture et déchirable à la main. **Support:** PE laminé. **Adhésif:** Hot melt. **Couleur:** argent

 Laminated polyethylene and fabric adhesive tape, with excellent adhesive strength. It is water resistant and environmental temperature resistant. Stands for resistance and elasticity. **Support:** laminated PE. **Hot Melt adhesive.** **Colour:** silver

REF.			
184.0151	50 mm x 50 m	180 micron	24 pcs.

AFPLAKKEN & BESCHERMING

TRANSFER TAPE



 Dubbelzijdige contactlijm voor het verlijmen van emblemen en logo's van voertuigen. Hittebestendig tot +180°C.


 Colle de contact double face pour le collage d'emblèmes et des logos des véhicules. Résistant jusqu'à + 180°C.

 Bi-adhesive contact tape for sticking vehicles emblems. It is resistant up to +180°C.

COD.			
184.0160	5 x 30 cm	180°C	10 pcs.



PFF 1050



 Uitgezette polyethyleen kleeftilm voor de binnenbescherming van autodeuren. Water-, vocht- en stofbestendig. Goede geluidsisolatie. Hittebestendig tot 60°C. **Lijm:** Acrylaat.

 Film adhésif expansé en polyéthylène pour la protection intérieure des portières des véhicules. Résistant à l'eau, à l'humidité et à la poussière. Bon pouvoir d'insonorisation. Résistant jusqu'à 60°C. **Adhésif:** Acrylique.

 Polyethylene adhesive film to protect car door panels and internal components. Water, humidity and dust resistant. Good sound-absorbing capacity. It is resistant up to 60°C. **Acrylic adhesive.**

REF.				
188.1050	60 cm x 10 m	60°C	2,2 mm	6 pcs.

PE 1055



 Transparante, herpositioneerbare kleeftilm van LD-PE voor de binnenbescherming van autodeuren en voor het tijdelijk afdichten van gebroken ruiten in afwachting van vervanging. Hittebestendig tot 80°C. **Lijm:** Acrylaat.

 Film adhésif transparent repositionnable en PE-LD pour la protection intérieure des portières des véhicules et pour bloquer les vitres brisées en attendant leur remplacement. Résistant jusqu'à 80°C. **Adhésif:** Acrylique

 Transparent repositionable adhesive PE-LD film for internal protection of door panels and to secure broken glasses before replacement. It is resistant up to 80°C. **Acrylic adhesive.**

REF.				
188.1055	60 cm x 10 m	80°C	100 micron	1 pcs.

FAP 1081 **NEW!**



 Witte polyolefine kleeftilm voor tijdelijke bescherming van werkbladen, kleurmengzones, vloeren en andere zones die beschermd moeten worden tegen vuil. Antislip geprofileerd oppervlak. Temperatuurbereik van +5°C tot +45°C.

 Film adhésif blanc en polyoléfine, pour la protection temporaire des plans de travail, de la zone des machines à teinter, des sols et des zones que l'on veut préserver de la saleté. Surface gaufrée antidérapante. Plage de température de +5°C à +45°C.

 White polyolefin adhesive film designed for temporary protection of workbench in the tintometer area. It's suitable for all surfaces to preserve them from generic dirt and paint. Non-slip textured surface. Temperature range: +5°C to +45°C.

REF.				
188.1081	60 cm x 25 m	+5°C / +45°C	120 micron	1 pcs.

EASY FOAM 950



 Zelfklevend schuim voor afplakken van rechte lijnen. Het wordt aangebracht op de carrosserieribben wanneer er geschilderd moet worden zonder verfranden te creëren.

 Mousse de masquage adhésive pour masquer les lignes droites. Elle s'applique aux nervures de la carrosserie lorsqu'il faut peindre sans créer de bords de peinture.

 Masking foam tape for straight line masking. It is applied in correspondence with car body ribs when it is necessary to avoid edges when painting.

REF.			
184.0950.5	20 mm x 5 m	163°C x 30'	10 pcs.
184.0950.25	20 mm x 25 m	163°C x 30'	1 pcs.



EASY FOAM 970 EVOLUTION



 Zelfklevende schuimtape voor het afplakken van openingen tussen portieren, motorkap en kofferdeksel, om te voorkomen dat verf in de kieren binnendringt. In tegenstelling tot klassieke maskeerschuimen wordt deze tape direct aan de binnenzijde van bewegende delen gekleefd en kan ze naar wens worden aangepast. Hittebestendig tot 95°C gedurende 60 minuten.

 Ruban mousse de masquage adhésive pour masquer les espaces vides entre les portes, le capot moteur, le coffre et empêcher à la peinture de pénétrer dans les fissures. Contrairement aux mousses de masquage classique, elle est collée directement à l'intérieur des parties mobiles et peut être ajustée à volonté. Résistant jusqu'à 95°C pendant 60 minutes.

 Masking foam tape to mask gaps between car doors, tailgate, bonnet, trunk to avoid that paint flows through the slots. This masking foam can be bonded directly inside the moving parts and can be "adjusted" as needed. It is resistant up to 95°C for 60 minutes.



REF.			
184.0970	20 x 9 mm x 50 m	95°C x 60'	6 pcs.

EASY FOAM 980



 Witte, compacte en flexibele maskeerschuitape voor het afplakken van kieren tussen de deuren en spatborden van voertuigen. Hittebestendig tot 95°C gedurende 60 minuten.

 Ruban mousse de masquage blanche, compacte et flexible pour le masquage des fissures des véhicules entre les portes et les ailes des véhicules. Résistant jusqu'à 95°C pendant 60 minutes.


 Masking foam tape to mask gaps between car doors, tailgate, bonnet, trunk to avoid that paint flows through the slots. It is resistant up to 95 °C for 60 minutes.

REF.			
184.0980	13 x 11 mm x 50 m	95°C x 60'	6 pcs.



AFPLAKKEN & BESCHERMING

EASY FOAM "T"

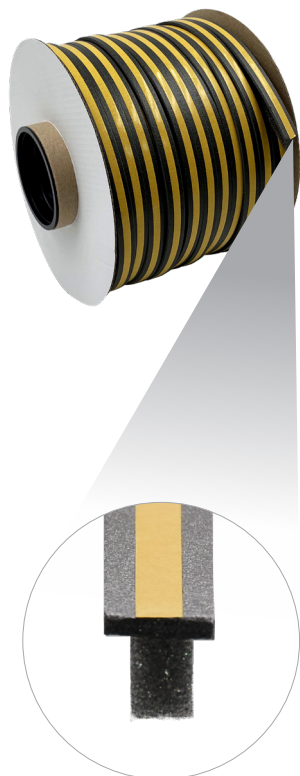

 Zelfklevende schuimafplaktape, compact en flexibel, voor het maskeren van openingen tussen deuren, motorkap en kofferklep, om te voorkomen dat verf in de kieren dringt.

 Ruban mousse de masquage adhésif, compact et flexible pour masquer les espaces vides entre les portes, capot moteur, coffre, pour empêcher la peinture d'entrer dans les fissures.

 T-shape flexible, self adhesive tape to mask gaps between car doors, tailgate, bonnet, trunk to avoid that paint flows through the slots.

REF.		
184.0985	11 x 11 mm x 25 m	6 pcs.



MAS-KING™



 Zelfklevende tape voor het afplakken van raamrubbers bij het spuiten zonder het glas te demonteren. De tape bestaat uit een kleefstrook (h. 40 mm) en een voorgevormde, soepele polyesterfilm (h. 10 mm) voor gemakkelijke toepassing in bochten. Hittebestendig tot 80°C gedurende 30 minuten.

 Ruban adhésif pour masquer les joints lorsqu 'on peint sans avoir à démonter le vitrage. Il se compose d'un ruban adhésif (h. 40mm) et d'un film polyester souple prédécoupé (h. 10mm) pour faciliter l'application dans les courbes. Résistant jusqu'à 80°C pendant 30 minutes.

 Adhesive tape for masking glass gaskets during painting operation without windscreen removal. It is made of an adhesive paper tape (h. 40mm) paired with a pre-cut rigid polyester film (h. 10mm) in order to facilitate application on shaped areas. It is resistant up to 80°C for 30 minutes.

REF.			
184.0960	50 mm x 10 m - pretaglio/precut: 38 mm	80°C x 30'	1 pcs.



SENSOR PARKING MASK




 Verfbare, verwijderbare kleefstickers, hittebestendig tot 180°C, voor het beschermen en afplakken van parkeersensoren die geïntegreerd zijn in bumpers tijdens schuur- en spuitwerkzaamheden.


 Adhésifs amovibles à peindre, résistants jusqu'à 180°C, pour protéger et masquer les capteurs de stationnement intégrés dans les pare-chocs lors des opérations de ponçage et de peinture.

 Removable overpaintable self adhesive stickers, resistant up to 180° C. They are designed to protect and mask parking sensors during sanding and painting operations.

REF.			
184.0920	Ø 18 mm	180°C	300 pcs.

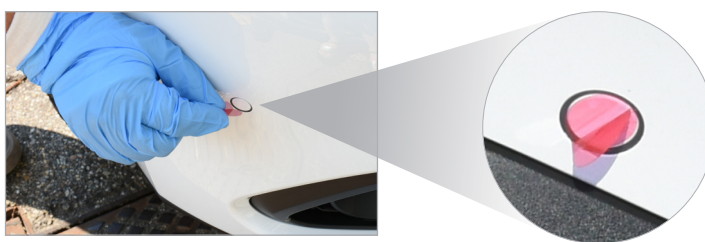

SENSOR PARKING MASK



REF. 188.1100

 Zelfklevende bitumineuze platen ontworpen voor het isoleren en geluidsdicht maken van de onderzijde van voertuigen, de kofferbak, de binnenzijde van de deuren en de wielkasten. Verkrijgbaar met een glad of diamant-gestanst oppervlak.

 Feuilles bitumineuses adhésives conçues pour isoler et insonoriser le bas des véhicules, le coffre, l'intérieur des portes et les passages de roues. Disponible avec surface lisse ou gaufrée au diamant.

 Self-adhesive bituminous sheets designed to insulate and soundproof the underside of vehicles, the trunk, door interiors, and wheel arches. Available with a smooth or diamond-embossed surface.



REF. 188.1105

REF.	SURFACE			
188.1100	Embossed with rhombuses	50 x 50 cm	2.0 mm	10 pcs.
188.1105	Smooth	50 x 50 mm	2.0 mm	10 pcs.